


Ein Schweizerprodukt +
für Schweizerverhältnisse
mit vielen Optionen

RK 057 DM-V

- Drehmulde
- variable Spurbreite
- Muldeninhalt gestrichen 570l

**BREITSPURIG
FAHREN**

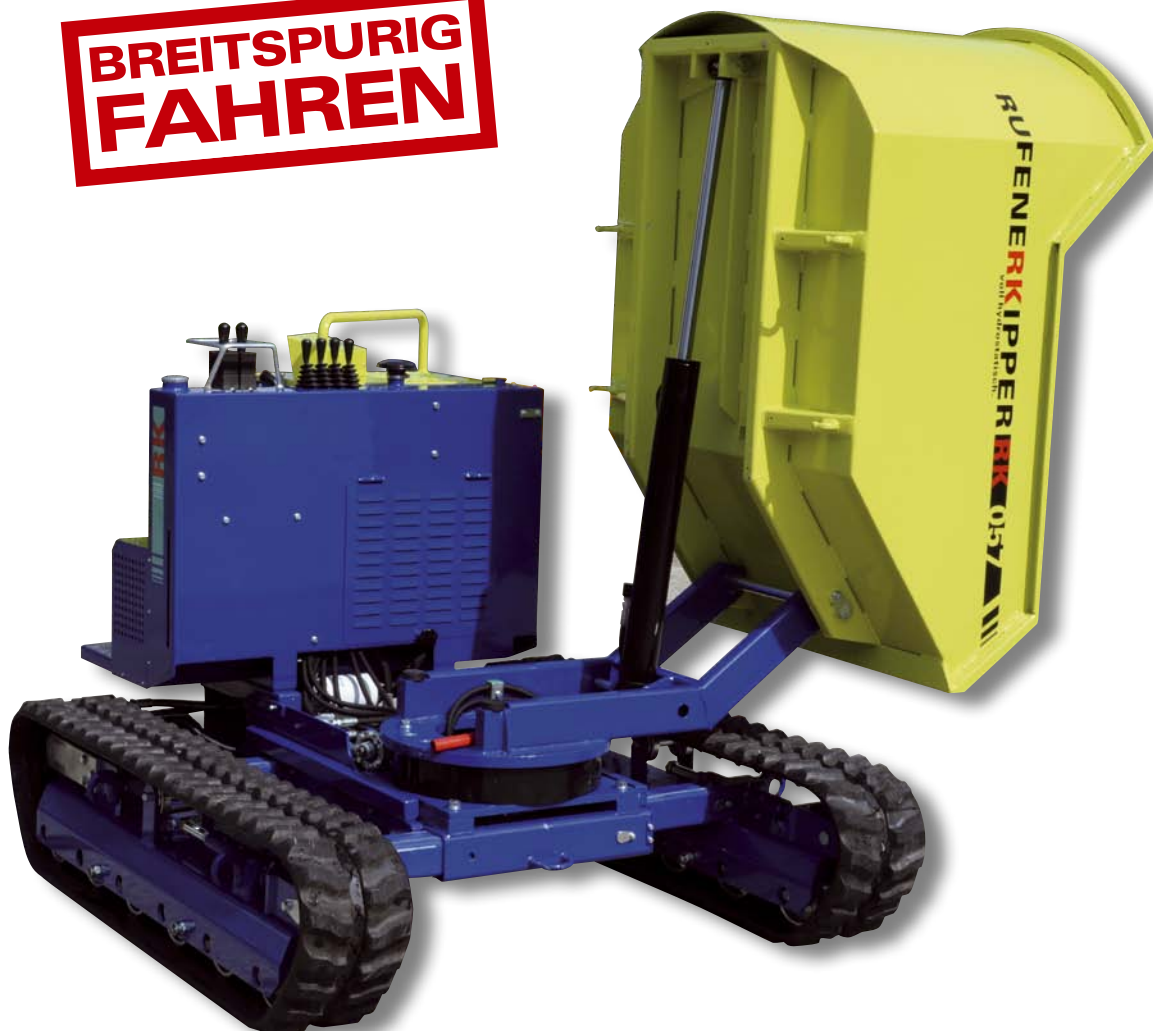

RUFENERKIPPER voll hydrostatisch.

Weiteres Modell:

- RK 057 DM
- Drehmulde


Kompakter, kräftiger, vollhydrostatischer
Raupenkipper mit Drehmulde für min. **1200 kg** Nutz-
last mit **20 PS** Dieselmotor und **98 – 148 cm** Breite.

Facts

Professioneller vollhydrostatischer Antrieb mit zwei Verstellkolben-Pumpen

Variable Spurbreite

Jede Raupe einzeln verstellbar

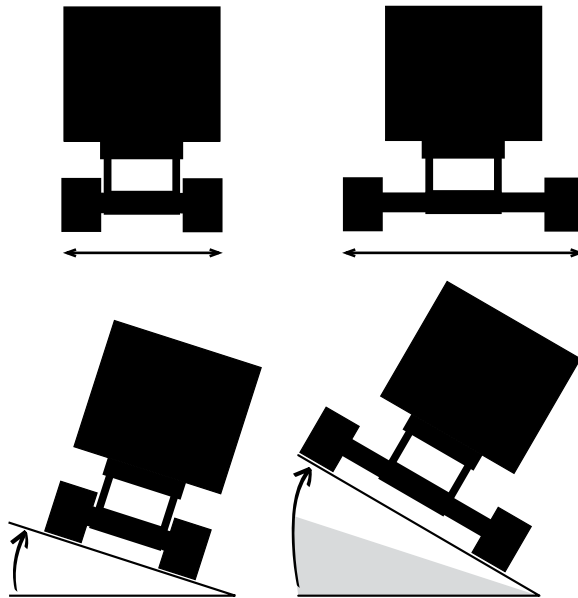

Beim Querfahren an Abhängen ist mit allen Fahrzeugen grösste Vorsicht geboten (Kippgefahr). Um für unseren Kunden zusätzliche Einsatzmöglichkeiten der Raupenkipper zu schaffen und die Kippgefahr zu entschärfen haben wir den RK 057 DM mit variabler Spurbreite gebaut. Schmal fürs durchkommen – breit fürs stehen.

Wichtig für das Fahren auf öffentlichem Grundstücken

Raupenkipper benötigen zum Befahren von öffentlichem Boden (Strasse, Wege, Gelände, usw.) eine Velo-Vignette. Jetzt übernimmt Ihre Haftpflichtversicherung den Versicherungsschutz. Der Maschinenführer muss zu Fuss neben der Maschine hergehen. Aufsitzen oder auf der Fussleiste stehend mitfahren ist nicht erlaubt. **Alle Rufenerkipper Modelle erfüllen dieses Gesetz vollumfänglich.**

VERSICHERUNG

RK 057 DM-V

Von Anfang an haben wir die Vorteile des vollhydrostatischen Antrieb erkannt und deshalb alle unsere Raupenkipper damit ausgerüstet. Die Vorteile kennen Sie. Einhändiges Manövrieren, kein Kuppeln, keine Gangschaltung, keine Bremse, Vollbeladen drehen an Ort, Hebel loslassen Maschine steht sofort still, Vollbeladen anhalten in steilem Gelände und Motor abstellen, Maschinesteht sofort still und bleibt stehen, Motor wieder starten und weiterfahren.

Technische Daten RK 057 DM-V mit Drehmulde:

Kipperbreite	98 cm
Fahrwerkbreite	98 – 148 cm
Länge Mulde	143 cm
Gesamtlänge	218 cm
Drehwinkel	2 x 90°
Dieselmotor	20 PS
Fahrgeschwindigkeit stufenlos (ohne Fahrstufenschaltung, mit Servosteuerung)	0 – 6 km/h
Eigengewicht	1100 kg
Nutzlast min.	1200 kg
Muldeninhalt gestrichen	570 l
Vollautomatische Federspeicherbremse	
Elektrostarter u. Betriebsstundenzähler	



Fahren Sie auf der Plattform stehend oder gehen Sie nebenher. Die Steuerhebel haben Sie jederzeit mit einer Hand sicher im Griff.

Rufenerkipper AG

Scheitemattweg 1
3638 Blumenstein / Thun
Tel. 033 356 32 43
Fax 033 356 32 44
www.rufenerkipper.ch
info@rufenerkipper.ch