

Ein Schweizerprodukt +  
für Schweizerverhältnisse  
mit vielen Optionen

## RK 057 DM

- Drehmulde
- Muldeninhalt gestrichen 570l

DER KLEINE  
mit der grossen  
Ladefläche

RUFENERKIPPER voll hydrostatisch.



Weiteres Modell:


RK 057 DM-V

- Drehmulde
- variable Spurbreite


Kompakter, kräftiger, vollhydrostatischer  
Raupenkipper mit Drehmulde für **1100 kg** Nutz-  
last mit **20 PS** Dieselmotor und **98 cm** Breite.

Facts

**Professioneller vollhydrostatischer Antrieb mit zwei Verstellkolben-Pumpen**

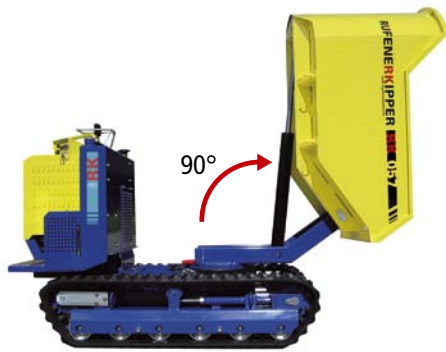

Die vier Pendelrollen pro Seite erhöhen den Fahrkomfort in unebenem Gelände sehr.

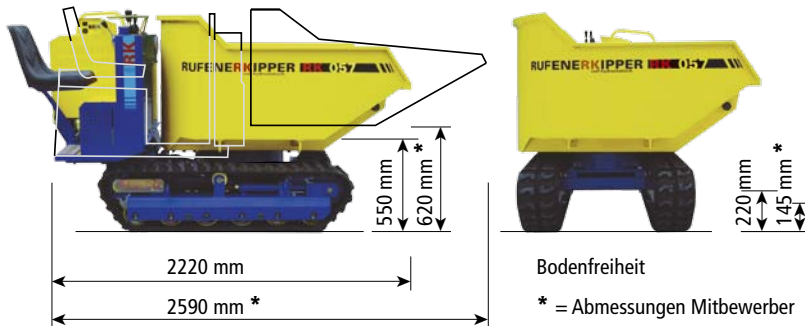

Beachten Sie die kompakte typische Bauart der RUFENERKIPPER. Grosse und tiefliegende Mulde, kurzer Motoranbau und Bedienerteil. Sitz leicht entfernbar. Zum Vergleich haben wir noch die Abmessungen eines in etwa vergleichbaren Mitbewerbermodells eingetragen.



Zur Illustration der extremen Kraft haben wir den Kipper mit voller Nutzlast beladen und eine Fahrt in steiles Gelände gemacht inkl. Mulde anheben. Auf dem Bild sehen Sie das Modell RK 058 DM. Das Modell RK 057 DM verfügt über annähernd die gleiche Kraft. Von der Schnelligkeit und Wendigkeit können wir ihnen hier bloss erzählen. Die müssen sie selber erleben.

**Wichtig für das Fahren auf öffentlichem Grundstücken**

Raupenkipper benötigen zum Befahren von öffentlichem Boden (Strasse, Wege, Gelände, usw.) eine Velo-Vignette. Jetzt übernimmt Ihre Haftpflichtversicherung den Versicherungsschutz. Der Maschinenführer muss zu Fuss neben der Maschine hergehen. Aufsitzen oder auf der Fussleiste stehend mitfahren ist nicht erlaubt. **Alle Rufenekipper Modelle erfüllen dieses Gesetz vollumfänglich.**

**VERSICHERUNG**

**RK 057 DM**

Von Anfang an haben wir die Vorteile des vollhydrostatischen Antrieb erkannt und deshalb alle unsere Raupenkipper damit ausgerüstet. Die Vorteile kennen Sie. Einhändiges Manövrieren, kein Kuppeln, keine Gangschaltung, keine Bremse, Vollbeladen drehen an Ort, Hebel loslassen Maschine steht sofort still, Vollbeladen anhalten in steilem Gelände und Motor abstellen, Maschinesteht sofort still und bleibt stehen, Motor wieder starten und weiterfahren.

**Technische Daten RK 057 DM mit Drehmulde:**

<b>Kipperbreite</b>	98 cm
<b>Länge Mulde</b>	143 cm
<b>Gesamtlänge</b>	218 cm
<b>Drehwinkel</b>	2 x 90°
<b>Dieselmotor</b>	20 PS
<b>Fahrgeschwindigkeit stufenlos</b> (ohne Fahrstufenschaltung, mit Servosteuerung)	0 – 6 km/h
<b>Eigengewicht</b>	1050 kg
<b>Nutzlast min.</b>	1200 kg
<b>Muldeninhalt</b> gestrichen	570 l
<b>Vollautomatische Federspeicherbremse</b>	
<b>Elektrostarter u. Betriebsstundenzähler</b>	



Fahren Sie auf der Plattform stehend oder gehen Sie nebenher. Die Steuerhebel haben Sie jederzeit mit einer Hand sicher im Griff.

**Rufenekipper AG**  
Scheitemattweg 1  
3638 Blumenstein / Thun  
Tel. 033 356 32 43  
Fax 033 356 32 44  
www.rufenekipper.ch  
info@rufenekipper.ch