

Ein Schweizerprodukt +
für Schweizerverhältnisse
mit vielen Optionen

RK 085 DM

- Drehmulde
- Muldeninhalt gestrichen 850l



ABSOLUT
konkurrenzlos
ohne
Partikelfilter


RUFENERKIPPER voll hydrostatisch.

Facts


Kompakter, kräftiger, vollhydrostatischer
Raupenkipper mit Drehmulde für **2000 kg** Nutz-
last mit **24,3 PS** Dieselmotor und **118 cm** Breite.

RUFENERKIPPER

Pionier der vollhydrostatischen Raupenkipper

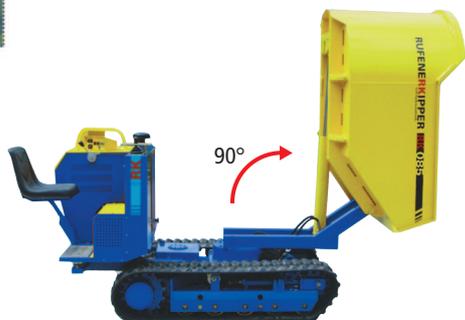

Die vier Pendelrollen pro Seite erhöhen den Fahrkomfort in unebenem Gelände sehr. Sehr starke und breite Gummiraupen.

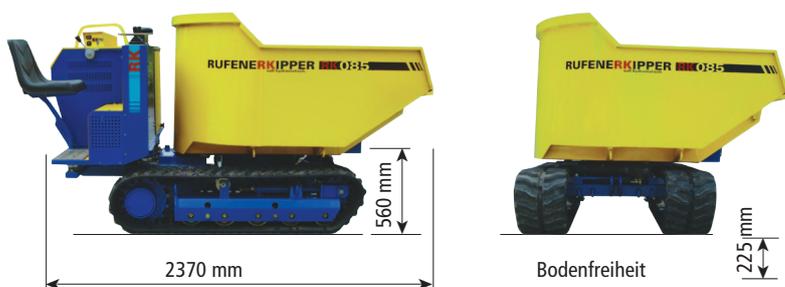

Beachten Sie die kompakte typische Bauart der RUFENERKIPPER. Grosse und tiefliegende Mulde, kurzer Motoranbau und Bedienerteil. Sitz leicht entfernbar.



Zur Illustration der extremen Kraft haben wir den Kipper mit voller Nutzlast beladen und eine Fahrt in steiles Gelände gemacht inkl. Mulde anheben. Von der Schnelligkeit und Wendigkeit können wir ihnen hier bloss erzählen. Die müssen sie selber erleben.

Wichtig für das Fahren auf öffentlichem Grundstücken

Raupenkipper benötigen zum Befahren von öffentlichem Boden (Strasse, Wege, Gelände, usw.) eine Velo-Vignette. Jetzt übernimmt Ihre Haftpflichtversicherung den Versicherungsschutz. Der Maschinenführer muss zu Fuss neben der Maschine hergehen. Aufsitzen oder auf der Fussleiste stehend mitfahren ist nicht erlaubt. **Alle Rufenekipper Modelle erfüllen dieses Gesetz vollumfänglich.**

VERSICHERUNG

RK 085 DM

Von Anfang an haben wir die Vorteile des vollhydrostatischen Antrieb erkannt und deshalb alle unsere Raupenkipper damit ausgerüstet. Die Vorteile kennen Sie. Einhändiges Manövrieren, kein Kuppeln, keine Gangschaltung, keine Bremse, Vollbeladen drehen an Ort, Hebel loslassen Maschine steht sofort still, Vollbeladen anhalten in steilem Gelände und Motor abstellen, Maschinesteht sofort still und bleibt stehen, Motor wieder starten und weiterfahren.

Technische Daten RK 085 DM mit Drehmulde:

Kipperbreite	118 cm
Länge Mulde	158,5 cm
Gesamtlänge	237 cm
Raupenbreite	28 cm
Drehwinkel	2 x 90°
Dieselmotor	24,3 PS
Fahrgeschwindigkeit stufenlos (ohne Fahrstufenschaltung)	0 – 6 km/h
Eigengewicht	1440 kg
Nutzlast	2000 kg
Muldeninhalt gestrichen	850 l
Vollautomatische Federspeicherbremse	
Elektrostarter u. Betriebsstundenzähler	



Fahren Sie sitzend, auf der Plattform stehend oder gehen Sie nebenher. Die Steuerhebel haben Sie jederzeit mit einer Hand sicher im Griff.

Rufenekipper AG

Scheitemattweg 1
3638 Blumenstein / Thun
Tel. 033 356 32 43
Fax 033 356 32 44
www.rufenekipper.ch
info@rufenekipper.ch